


AIRLOUNGE Luftsprudel Massageliege - E-Norm konform - Solebeständig

Die neue Linie der AIRLOUNGE Unterwassermassageliegen verbindet einzigartiges Design, maximale Robustheit und einfachste Installation. AIRLOUNGE Liegen wurden für alle Anwendungsbereiche entwickelt, bei denen Komfort und Funktionalität eine führende Rolle spielen: Thermen, Spa's, Therapiebecken, Hotels, Fitnesszentren und Privatbecken. Auch für den nachträglichen Einbau geeignet.

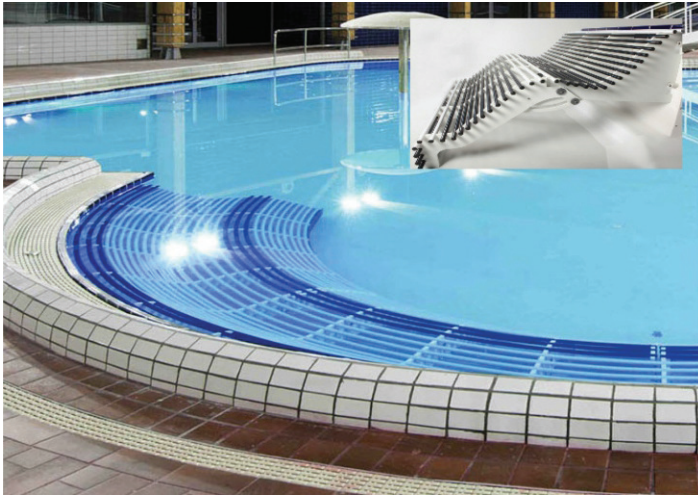

Konstruktion

AIRLOUNGE Liegen bestehen aus Rohrelementen, die auf einer speziellen Wandhalterung montiert werden. Das Ergebnis ist ein System, das ohne aufwendige Baumaßnahmen sehr leicht in allen gängigen Beckensystemen montiert wird. Das Fußteil ist klappbar zur leichten Reinigung mit dem Bodensauger. Die AIRLOUNGE Liegen werden nach Richtlinien der E-Norm, Ö-Norm und DIN gefertigt.

Werkstoffe


Der Kunststoff, aus denen die Liegen gefertigt sind, ist beständig gegenüber Solewasser und den zur Wasseraufbereitung verwendeten Produkten. Die Rohrelemente sind in verschiedenen Farben erhältlich, die auf die Becken- und umgebenden Oberflächen abgestimmt werden können. Der eingesetzte Werkstoff und die Flexibilität der Konstruktion ermöglichen die Realisierung individueller Kreationen und anspruchsvoller Projekte, mit einfachster Installation auch an freigeformten Beckenwänden.

Vorteile

Die Anordnung der Rohrelemente ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Luft und dadurch optimalen Massage Effekt. Das ergonomische Design sorgt für höchsten Sitzkomfort. Wenn LED-Leuchten hinter den Liegen sind, ergeben sich darüber hinaus durch die

Gerne legen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot

Zu Ihrer Sicherheit werden alle Liegen gemäß Ihrer Beckenzeichnung konstruiert. Dadurch sind auch individuelle Konfigurationen realisierbar.

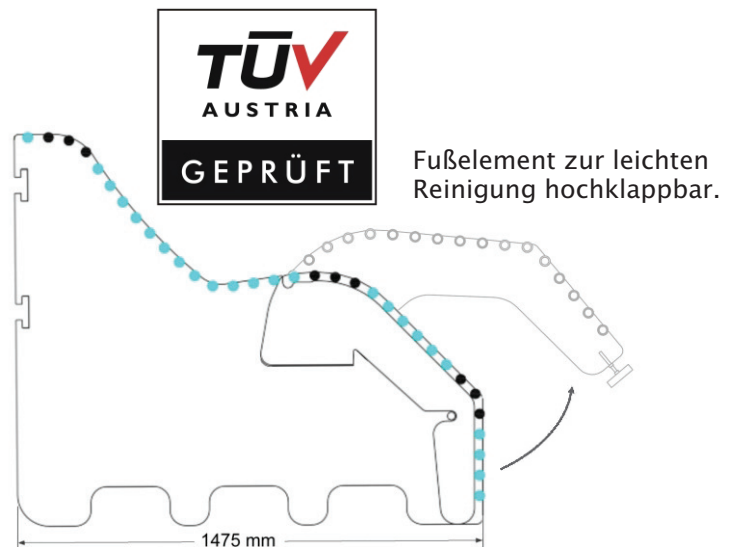

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit bis 40°C

Anschluss R2" AG

Montagemöglichkeit für alle gängigen Beckensysteme sofern die Statik der Beckenwand das Liegenhaupt aufnehmen kann,

Farben: hellblau, weiß, schwarz, Kombinationen, Luftbedarf pro Platz: ca. 50m³/h

Lieferumfang

Wandkonstruktionen, Liegeelemente, Lufteinströmsystem innerhalb des Beckens, Nicht im Lieferumfang enthalten:

Luftaggregate samt Steuerung und Verrohrung außerhalb des Beckens.

Größere Stückzahlen oder besondere Konfiguration, z.B. für Unterflurabdeckung oder Freiform auf Anfrage.